


Remplisseuse Rox700

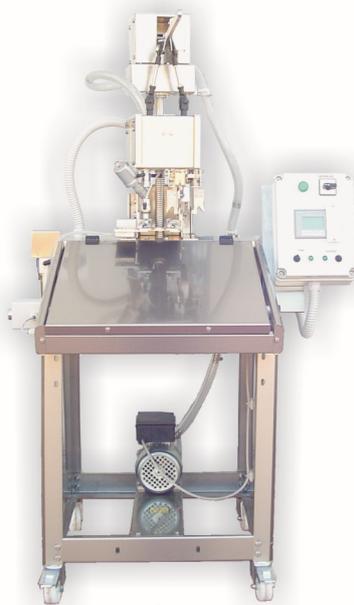

1650 mm

980 mm

EN OPTION

Chariot modèle H en acier inox

Pompe de remplissage centrifuge (le chariot est nécessaire)

Pompe de remplissage avec rotor flexible (le chariot est nécessaire)

82 Kg

Structure en acier inox AISI 304
Capacité des sachets 1-28 litres
Format des sachets maximum 60x60cm
Plan d'appui inclinaison réglable
Levée et introduction des bouchons à faire manuellement par un levier
Compte-litres à roue en acier inox
Etablissement du volume du produit par un display
Possibilité d'aspirer l'air
Possibilité d'introduire de l'azote
Aspiration d'air, remplissage et introduction d'azote sont automatiques
Temps de remplissage (pour un sachet de 3 litres) 12-14 s
Machine de série en version pour banc

ENTRAÎNEMENT
PNEUMATIQUE

Consommation d'air 6 bar: 8,0 NI/sachet

ENTRAÎNEMENT
ÉLECTRIQUE

Moteur monophasé 230 Volt, 50 Hz

Remplisseuse R900



1555 mm

515 mm

64 Kg

Structure en acier inox AISI 304
Remplisseuse avec fonctionnement a poids
Indiquée pour liquides alimentaires sans gaz et récipients rigides
Maximum poids 5 Kg
Remplissage par par une pompe avec rotor flexible
Établissement du poids du produit par un display
Zérotage automatique de la tare au départ
Vélocité de remplissage réglable

ENTRAÎNEMENT
ÉLECTRIQUE

Moteur monophasé 230 Volt, 50 Hz