

# Etichettatrice Etc240



1100 mm

800 mm

80 Kg

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304  
Bottiglie tonde - quadre  
Diametro bottiglia fino a 112mm  
Lato bottiglia quadra 65-75mm  
Etichette autoadesive su nastro avvolto in bobina  
Diametro interno bobina da 65mm a 75mm  
Diametro massimo esterno bobina 200mm  
Altezza massima nastro 140mm  
Possibilità di applicare etichetta e retro-etichetta  
che devono essere posizionate sulla stessa bobina  
Da preferire etichette di forma rettangolare  
Possibilità di utilizzare etichette avvolgenti (solo  
formato tondo)  
Tempo di etichettatura indicativamente 3s


## OPTIONAL

Carrello modello L in acciaio inossidabile  
Meccanismo per timbratura

Sensore per etichetta su bottiglia TONDA già etichettata  
Inverter per alimentazione 110 Volt, 60 Hz

**AZIONAMENTO  
ELETTRICO**  
Monofase 230 Volt, 50 Hz

# Etichettatrice Ktc600

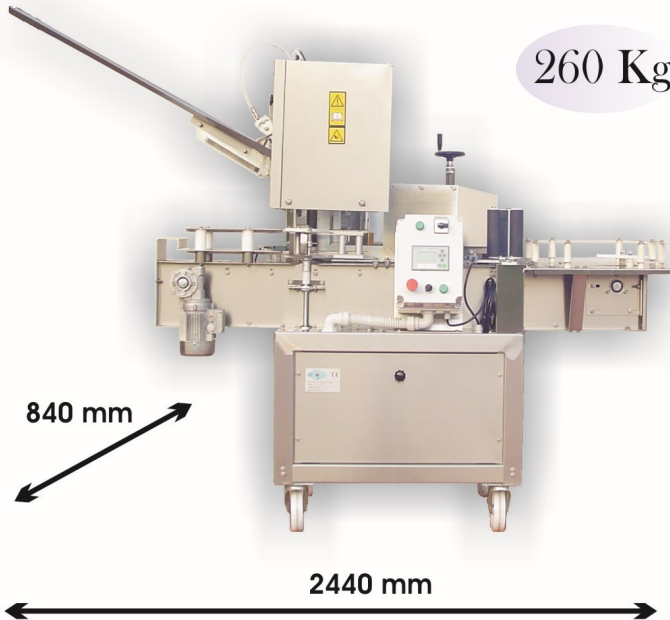

1840 mm

260 Kg

840 mm

2440 mm

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304  
Macchina attrezzata con distanziatore bottiglie in  
ingresso, distributore di capsule, testata termica  
e stazione di etichettatura  
Etichette autoadesive su nastro avvolto in bobina  
Diametro interno bobina da 65mm a 75mm  
Diametro massimo esterno bobina 200mm  
Altezza massima nastro 140mm  
Possibilità di utilizzare etichette avvolgenti  
Da preferire etichette di forma rettangolare  
Possibilità di applicare etichetta e retro-etichetta  
che possono essere posizionate sulla stessa  
bobina o su due diverse bobine regolabili  
separatamente in altezza  
Diametro bottiglia fino a 85mm  
Altezza bottiglia fino a 375 mm  
Produzione oraria circa 850 bottiglie

## OPTIONAL

Meccanismo per timbratura  
Dispositivi per bottiglie particolari  
Sensore per etichetta su bottiglia già etichettata  
Inverter per alimentazione 110 Volt, 60 Hz

**AZIONAMENTO  
ELETTRICO**  
Monofase 230 Volt, 50 Hz

**AZIONAMENTO  
PNEUMATICO**  
Consumo aria (6 bar): 8,2 Nl/min