


Tappatrice P12

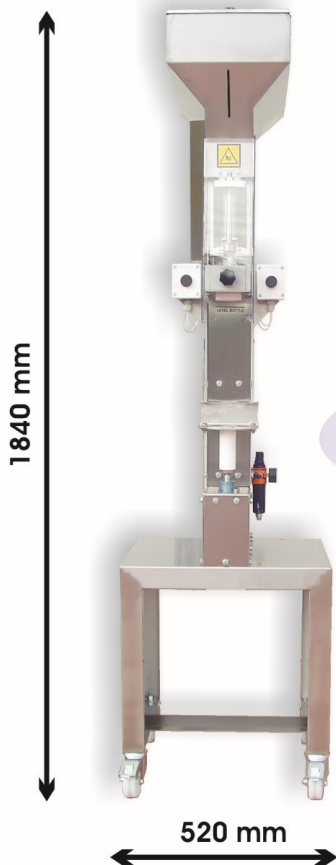

64 Kg

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
Caricamento tappi manuale
Possibilità di montare cont. tappi per caricamento automatico
Tappi diametro 22-26mm
Su richiesta tappi diametro 28mm
Altezza tappo fino a 50mm
Altezza bottiglia fino a 375mm
Tempo di tappatura indicativamente 3s


AZIONAMENTO PNEUMATICO

Consumo aria ("andata/ritorno" 4 bar): 9,8 NI
Consumo aria ("andata/ritorno" 6 bar): 13,8 NI

OPTIONAL

Carrello modello A in acciaio inossidabile
Contenitore tappi con rimescolatore meccanico

Tappatrice P45

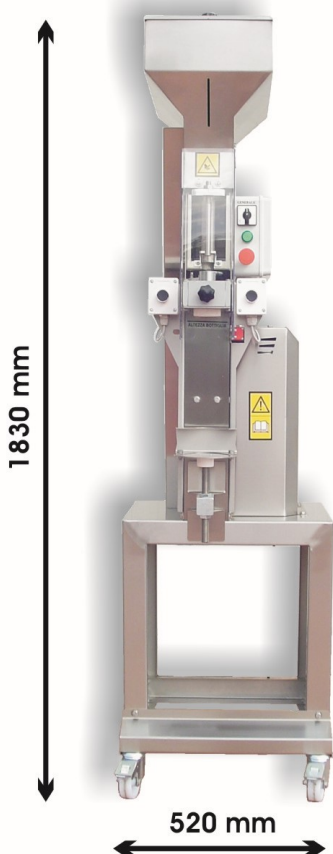

98 Kg

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
Caricamento tappi automatico
Tappi diametro 22-26mm
Su richiesta tappi diametro 28mm
Altezza tappo fino a 50mm
Altezza bottiglia fino a 375mm
Tempo di tappatura indicativamente 1,8s

AZIONAMENTO ELETTRICO

Monofase 230 Volt, 50 Hz

in alternativa

Trifase 380 Volt, 50 Hz

OPTIONAL

Carrello modello D in acciaio inossidabile
Dispositivo per iniezione di azoto
Inverter per alimentazione 110 Volt, 60 Hz