


Tappatrice P35

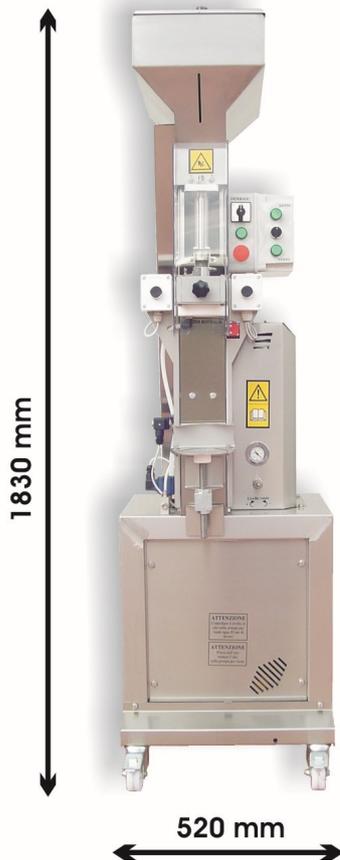

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
Caricamento tappi automatico
Tappi diametro 22-26mm
Su richiesta tappi diametro 28mm
Altezza tappo fino a 50mm
Altezza bottiglia fino a 375mm
Tempo di tappatura indicativamente 1,8s
Dispositivo per creare il vuoto
Dispositivo per introdurre azoto

114 Kg

**AZIONAMENTO
ELETTRICO**

Monofase 230 Volt, 50 Hz


in alternativa

Trifase 380 Volt, 50 Hz

OPTIONAL

Inverter per alimentazione 110 Volt, 60 Hz

Tappatrice P55

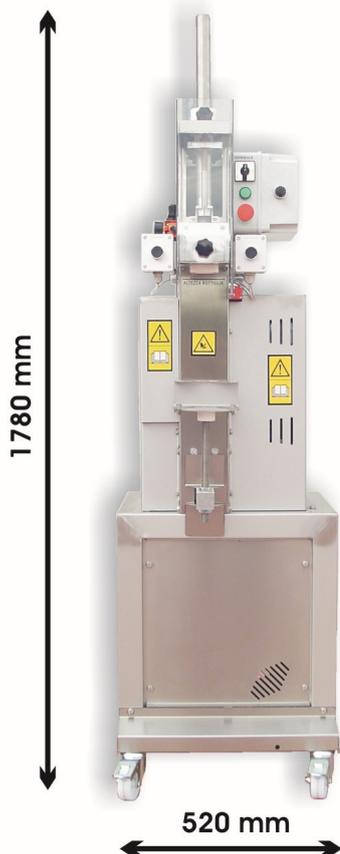

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
Caricamento tappi manuale
Possibilità di impiegare tappi fungo e tappi raso
Tappi fungo diametro 30,5mm altezza fino a 50mm
Tappi raso diametro 26-30mm altezza fino a 50mm
Altezza bottiglia fino a 375mm
Tempo di tappatura indicativamente 3s

116 Kg

**AZIONAMENTO
ELETTRICO**

Trifase 380 Volt, 50 Hz

**AZIONAMENTO
PNEUMATICO**

Consumo aria ("andata/ritorno" 6 bar): 2,6 NI

OPTIONAL

Inverter per alimentazione monofase 230 Volt, 50/60 Hz