


# Riempitrice Ri1200

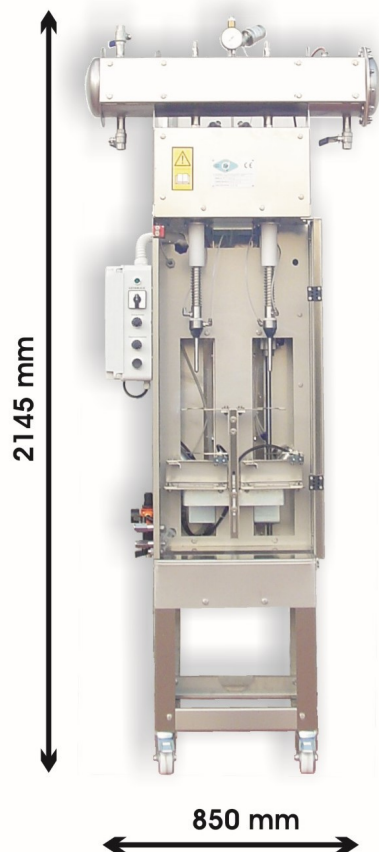

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304  
Riempimento in pressione da autoclave  
Pressione prodotto 2 - 4 bar  
La possibilità di utilizzare prodotti a pressione diversa è da valutare al momento dell'ordine  
2 bechelli diametro 14 mm a tenuta conica  
Sollevamento bottiglia, immissione di gas in pressione e riempimento prodotto sono in automatico  
Diametro bottiglia fino a 88 mm  
Altezza bottiglia fino a 305 mm

118 Kg

**AZIONAMENTO  
ELETTRICO**

Monofase 230 Volt, 50 Hz  
in alterantiva

Monofase 110 Volt, 60 Hz


**AZIONAMENTO  
PNEUMATICO**

Consumo aria (6bar): 6,0 NI/ciclo

**OPTIONAL**

Carrello modello K in acciaio inossidabile

# Etichettatrice Etc215

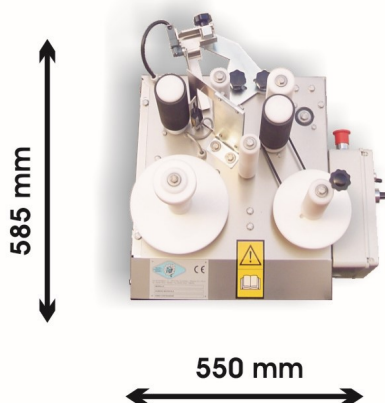

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304  
Etichette autoadesive su nastro avvolto in bobina  
Diametro interno bobina da 65mm a 75mm  
Diametro massimo esterno bobina 200mm  
Altezza massima nastro 140mm  
Possibilità di applicare etichetta e retro-etichetta che devono essere posizionate sulla stessa bobina  
Da preferire etichette di forma rettangolare e bottiglie già piene a livello  
Possibilità di utilizzare etichette avvolgenti  
Diametro bottiglia fino a 112mm  
Tempo di etichettatura indicativamente 3s  
Macchina in versione da banco

43 Kg

**AZIONAMENTO  
ELETTRICO**

Monofase 230 Volt, 50 Hz

**OPTIONAL**

Inverter per alimentazione 110 Volt, 60 Hz