


# Riempitrice Rv25

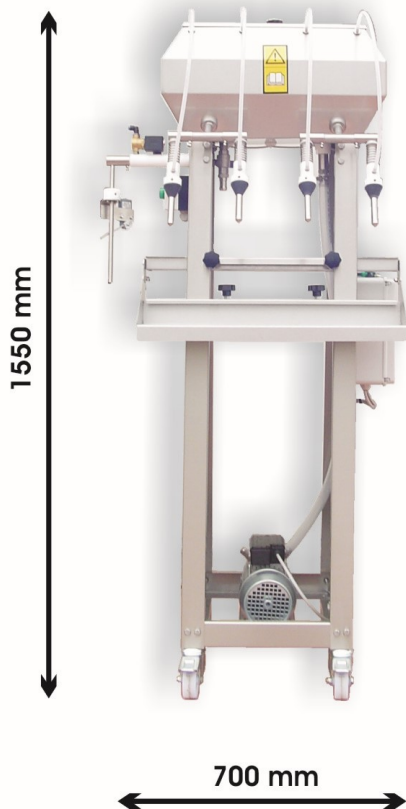


Struttura in acciaio inossidabile AISI 304  
Riempimento per caduta  
4 beccelli a tenuta conica diametro 14 mm  
Altezza bottiglia fino a 420mm  
Regolatore di livello meccanico  
La macchina di serie viene fornita in versione da banco

41 Kg

## OPTIONAL

Regolatore di livello elettrico  
Riempitrice in versione carrellata  
Filtro 20x20 - pompa centrifuga - by pass  
Beccelli per mignon diametro 10mm  
Pompa riempimento centrifuga (richiede carrello)  
Pompa riempimento con girante flessibile (richiede carrello e regolatore elettrico)  
Riempitrice 6 beccelli  
Iniettore di azoto

# Riempitrice Ro25

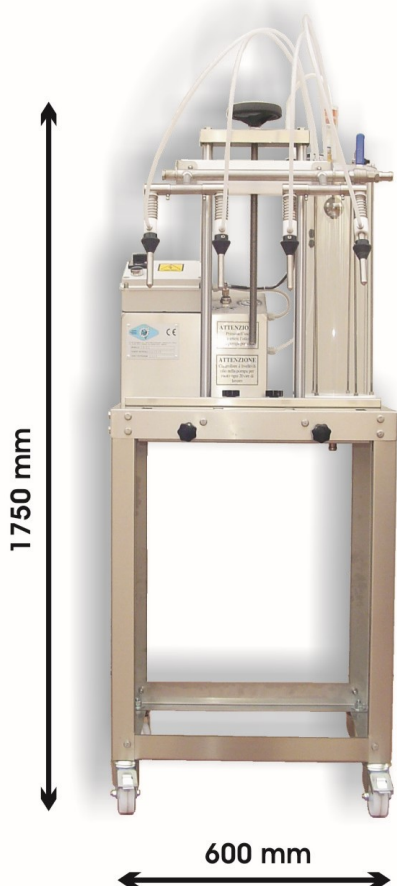

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304  
Riempimento per depressione  
4 beccelli a tenuta conica diametro 14 mm  
Altezza bottiglia fino a 420mm

43 Kg

## AZIONAMENTO ELETTRICO

Monofase 230 Volt, 50 Hz

in alternativa

Monofase 110 Volt, 60 Hz

## OPTIONAL

Carrello modello R in acciaio inossidabile