


Riempitrice Rv25

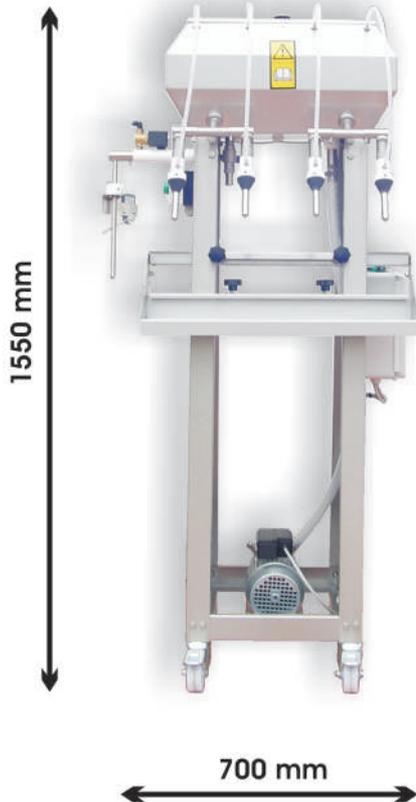

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304

Riempimento per caduta

4 beccelli a tenuta conica diametro 14 mm

Altezza bottiglia fino a 420mm

Regolatore di livello meccanico

La macchina di serie viene fornita in versione da banco

41 Kg

OPTIONAL

Regolatore di livello elettrico

Riempitrice in versione carrellata

Filtro 20x20 - pompa centrifuga - by pass

Becchelli per mignon diametro 10mm

Pompa riempimento centrifuga (richiede carrello)

Pompa riempimento con girante flessibile (richiede carrello e regolatore elettrico)

Riempitrice 6 beccelli

Iniettore di azoto

Riempitrice Ro25



Struttura in acciaio inossidabile AISI 304

Riempimento per depressione

4 beccelli a tenuta conica diametro 14 mm

Altezza bottiglia fino a 310mm

43 Kg

AZIONAMENTO ELETTRICO

Monofase 230 Volt, 50 Hz

in alternativa

Monofase 110 Volt, 60 Hz

OPTIONAL

Carrello modello R in acciaio inossidabile